



Weitere Infos

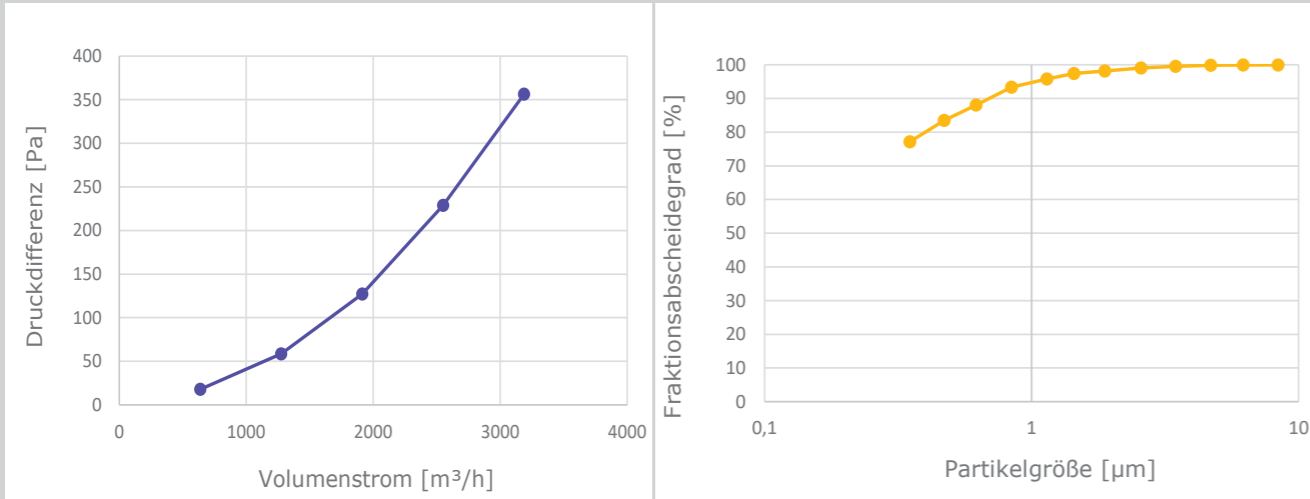

Vorderansicht

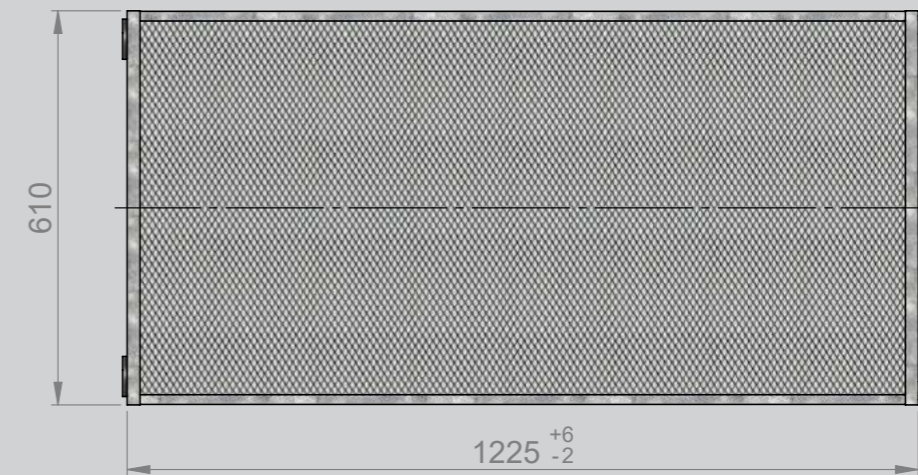

MKK ECO-80 GTP	
Filterklassen gemäß ISO 29461	T8
Nennvolumenstrom	2550m³/h
Anfangsdruckdifferenz	230 Pa
Temperaturbeständigkeit	max. 80°C



**Pulsfilter
MPC & MPZ GTP**



[Weitere Infos](#)



**Statischer Endfilter für
LM6000: MPZ GTS**



[Weitere Infos](#)